


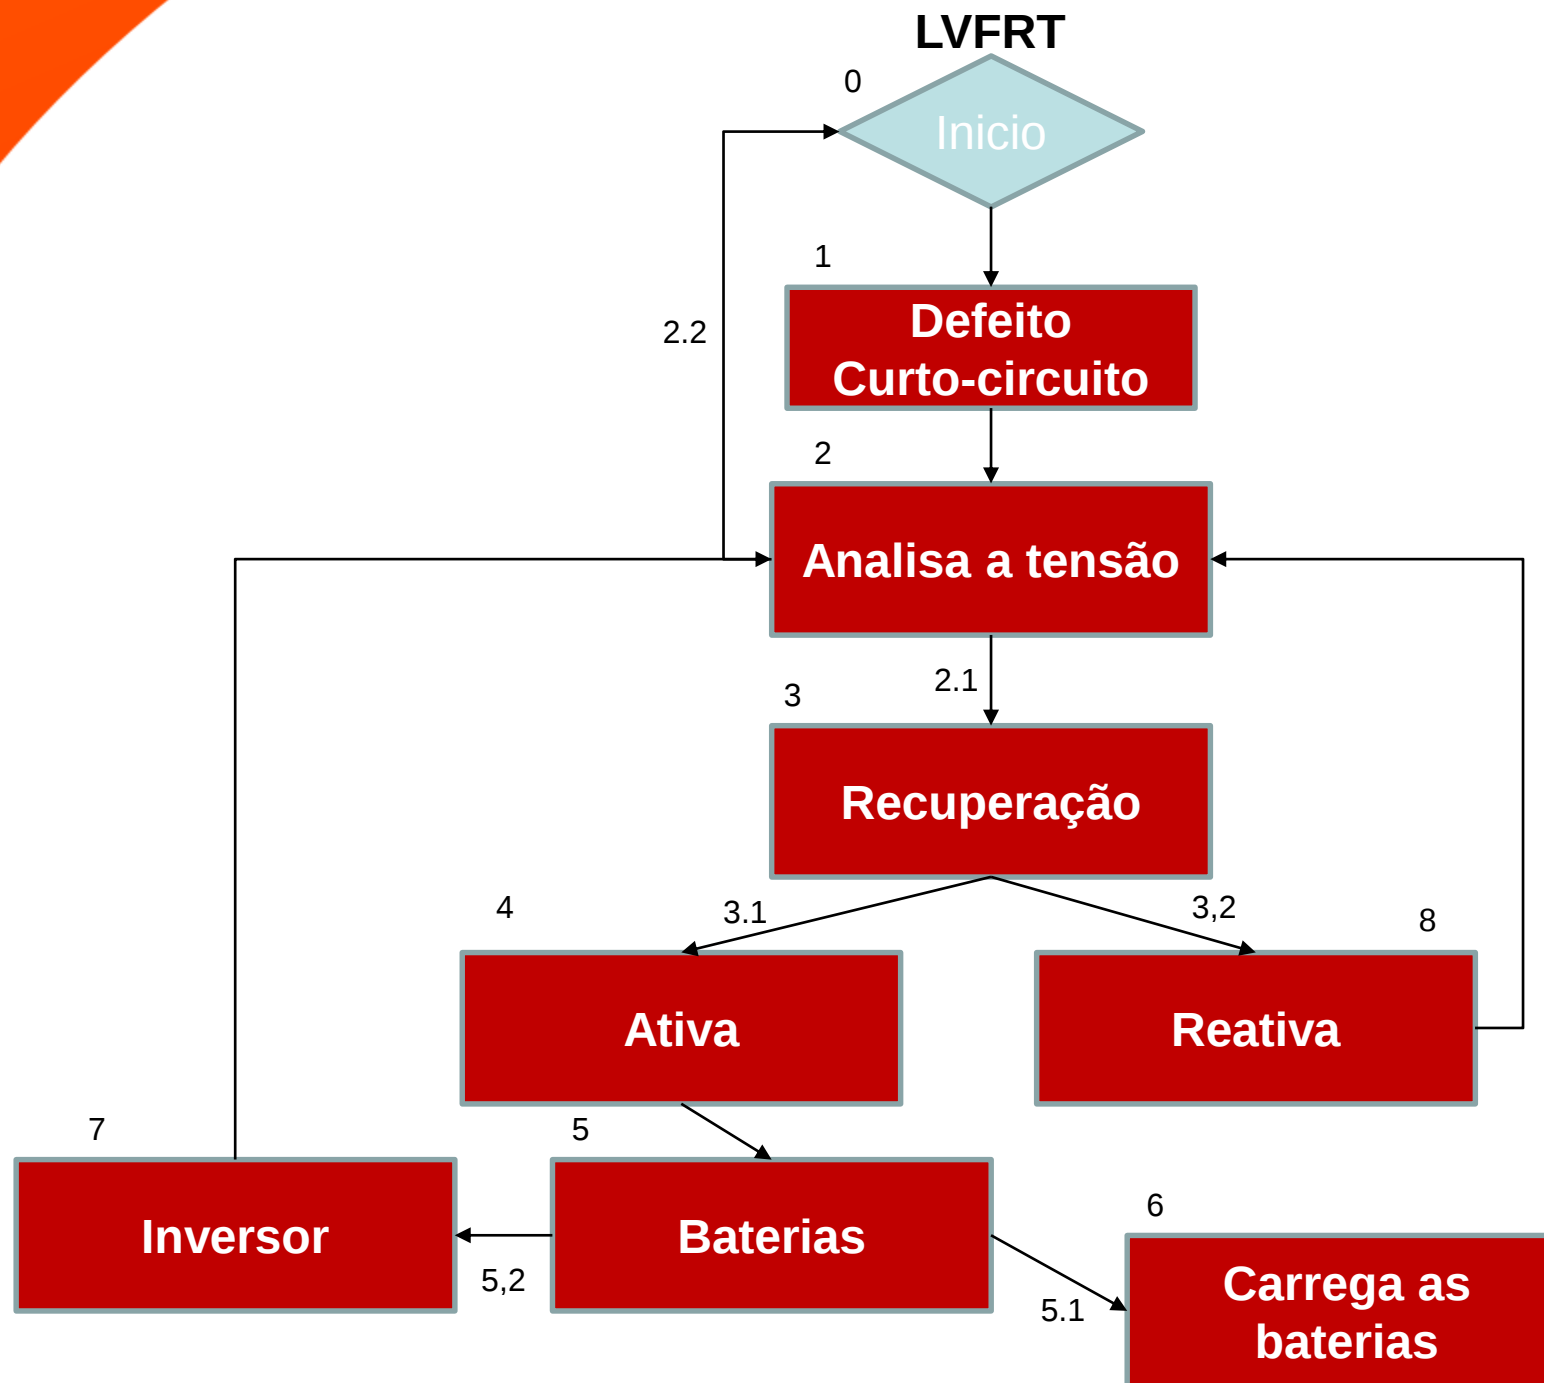

1. Detetado o defeito na parte da rede
2. Analisa a tensão
 - 2.1 Se estiver dentro dos limites volta ao Inicio (0)
 - 2.2 Se não estiver passa para (3)
3. Terá de recuperar da cava de tensão:
 - 3.1 Cortando a potência ativa que está a injetar
 - 3.2 Injetando potência reativa (baterias de condensadores)
4. Corta potência ativa de modo a regularizar a tensão (em vez de entregar toda a produção na rede carrega as baterias) passa para (5)
5. Verifica a disponibilidade das baterias para absorver a potência pretendida
 - 5.1 Se tiver disponibilidade passa para (6)
 - 5.2 Se não tiver passa para (7)
6. Carrega as baterias
7. O inversor irá regular a produção de modo a diminuir a potência ativa injetada na rede
8. Injeta potência reativa de modo a regularizar a tensão